

Regular

VOCE DI CAPITOLATO

RECINZIONE BALDASSAR MODELLO **REGULAR**, REALIZZATA CON N.2 CORRENTI ORIZZONTALI IN PROFILO A 'C' SEZ. 30 X 45 X 30 MM, CON TUBI TONDI DIAM. 20/25 MM PASSANTI CON FINITURA CILINDRICA.

COMPLETA DI PIANTANE IN PIATTO SEZ. 60X7MM CON TESTE ARROTONDATE E BULLONI IN ACCIAIO INOX M8 X 30, IL TUTTO ZINCATO A CALDO A NORME UNI ISO EN 1461.



CARATTERISTICHE

MATERIALE

Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)


RIVESTIMENTO

Zincatura a caldo *dopo la lavorazione*
UNI EN ISO 1461:2009

VERNICIATURA

Verniciatura a polveri con resine poliestere per esterno su materiale zincato a caldo *dopo la lavorazione*


COLORI RAL DISPONIBILI

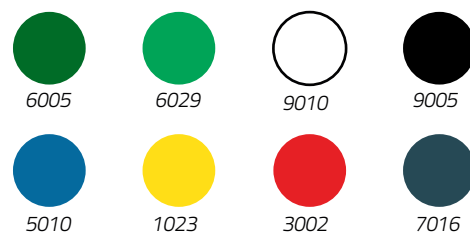

ACCESSORI E OPTIONAL

SONO DISPONIBILI I SEGUENTI ACCESSORI:


- Bullone in acciaio inox a testa tonda M8 x 30 con dado antifurto
- Bullone in acciaio inox M8 x 30 con dado esagonale
- Altre piantane.

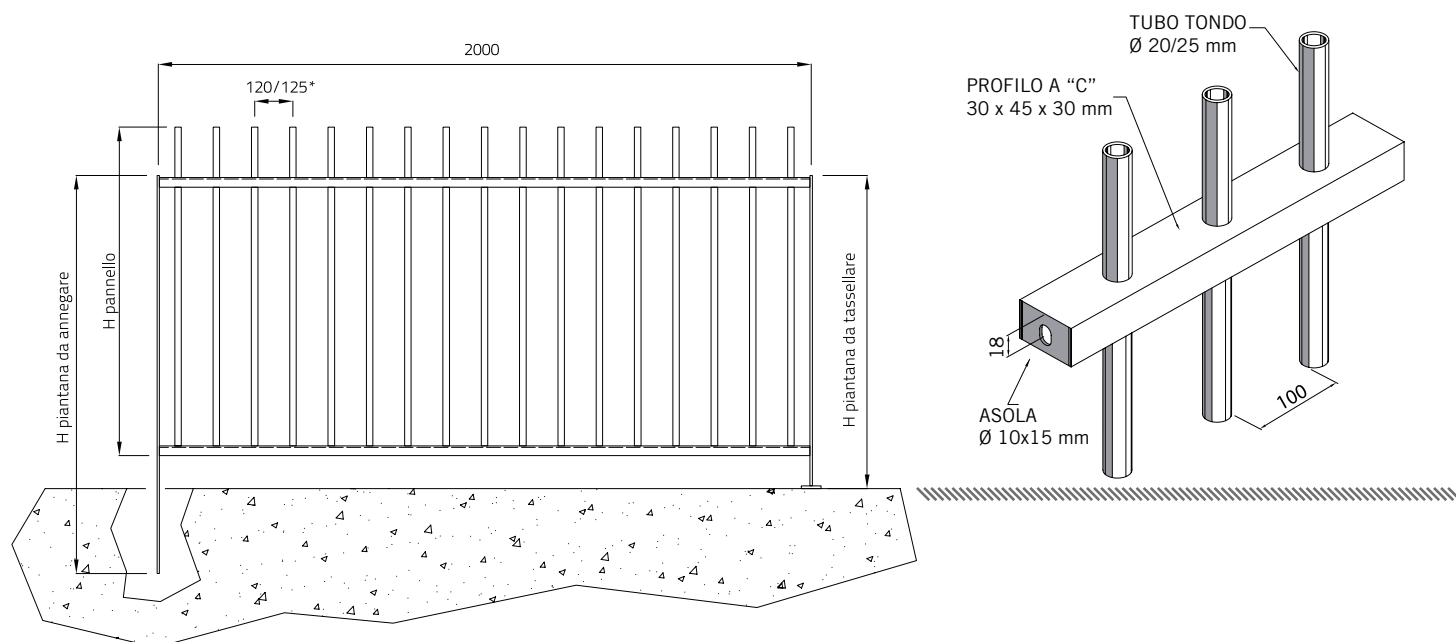


PANNELLO		PIANTANA	DA TASSELLARE		DA ANNEGARE	
ALTEZZA mm	L=1992 peso Kg/cad	SEZIONE mm	ALTEZZA mm	peso Kg/cad	ALTEZZA mm	peso Kg/cad
1000	17,60	60 x 7	935	3,80	1120	4,00
1200	20,00	60 x 7	1135	4,50	1320	4,80
1500	23,20	60 x 7	1435	5,60	1620	5,80
2000*	36,80	60 x 7	1935	7,50	2120	7,60
2000*	36,80	80 x 8	1935	11,80	2120	12,00

* Tubo diam. 25mm

ELEMENTI DI FISSAGGIO




Bullone (standard) M8 x 30 con dado esagonale.
Finitura: zincato/inox.



Bullone (optional) M8 x 30 a testa tonda con dado antifurto.
Finitura: zincato/inox.

PIANTANE

Le piantane per recinzione modello Regular sono realizzate in piatto d'acciaio sezione 60 x 7 mm, con teste arrotondate. Sono disponibili nelle varianti da annegare e da tassellare.



Piantana standard e terminale sezione 60 x 7 o 80 x 8 mm da tassellare.

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Rivestimento: zincatura a caldo dopo la lavorazione.

Verniciatura: a polveri con resine poliesteri per esterno su materiale zincato.



Piantana standard angolare da tassellare sezione 60 x 60 x 6 o 80 x 80 x 8 mm.

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Rivestimento: zincatura a caldo dopo la lavorazione.

Verniciatura: a polveri con resine poliesteri per esterno su materiale zincato.



Piantana standard sezione 60 x 7 o 80 x 8 mm da annegare.

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Rivestimento: zincatura a caldo dopo la lavorazione.

Verniciatura: a polveri con resine poliesteri per esterno su materiale zincato.



Piantana standard angolare da annegare sezione 60 x 60 x 6 o 80 x 80 x 8 mm.

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Rivestimento: zincatura a caldo dopo la lavorazione.

Verniciatura: a polveri con resine poliesteri per esterno su materiale zincato.