

Ribes®

VOCE DI CAPITOLATO

RECINZIONE BALDASSAR MODELLO **RIBES®**, REALIZZATA CON 2 COPPIE DI PIATTI ORIZZONTALI SEZ. 30X4 MM, CON TONDI VERTICALI FORGIATI DIAMETRO 12 MM RIFINITI CONICI CON PUNTA SFERICA, ELETTROFUSI A PENETRAZIONE TOTALE SENZA MATERIALE D'APPORTO. COMPLETA DI PIANTANE A SEZIONE QUADRA 40 X 40 MM O 50 X 50 MM CON SPECIALE SISTEMA DI FISSAGGIO DEI PANNELLI E BULLONI CON DADO CIECO. ZINCATA A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE A NORME UNI EN ISO 1461 E SUCCESSIVAMENTE SPAZZOLATA E VERNICIATA A POLVERI IN COLORE NERO MICACEO.



CARATTERISTICHE

MATERIALE

Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

RIVESTIMENTO

Zincatura a caldo *dopo la lavorazione*
UNI EN ISO 1461:2009


VERNICIATURA

Verniciatura a polveri con resine poliestere per esterno su materiale zincato a caldo *dopo la lavorazione*

COLORE DISPONIBILE



ING 01

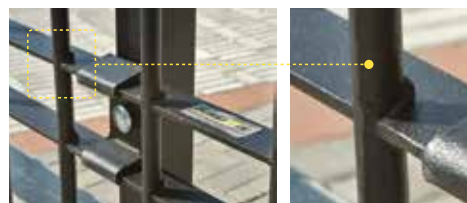

Dettaglio fusione tondo-piatto



ACCESSORI E OPTIONAL

SONO DISPONIBILI

I SEGUENTI ACCESSORI:


- Elemento di fissaggio in finitura acciaio verniciato
- Staffa di bloccaggio
- Bullone a testa tonda M8x55 e M8x65* con dado antifurto
- Bullone a testa tonda M8x55 e M8x65* con dado cieco

*per piantane pannello da 1430

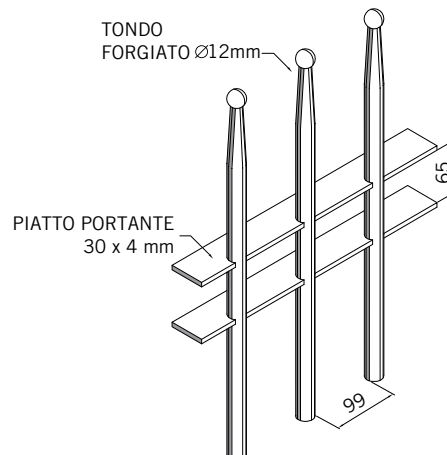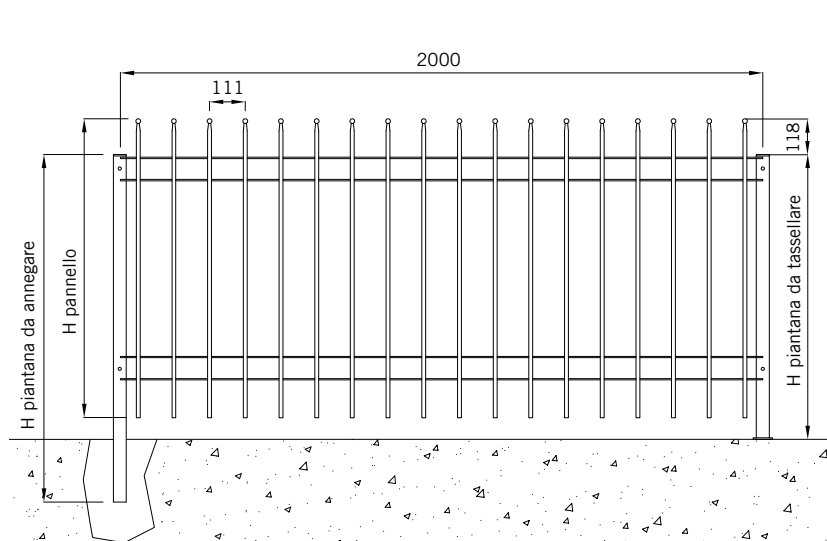


PANNELLO		PIANTANA	DA TASSELLARE		DA ANNEGARE	
ALTEZZA mm	L=1998 peso Kg/cad	SEZIONE mm	ALTEZZA mm	peso Kg/cad	ALTEZZA mm	peso Kg/cad
800	20,00	40 x 40	760	2,50	940	2,40
930	24,00	40 x 40	890	2,80	1070	2,80
1200	28,00	40 x 40	1150	3,50	1340	3,50
1430	32,50	50 x 50	1390	4,90	1600	5,00


ELEMENTI DI FISSAGGIO

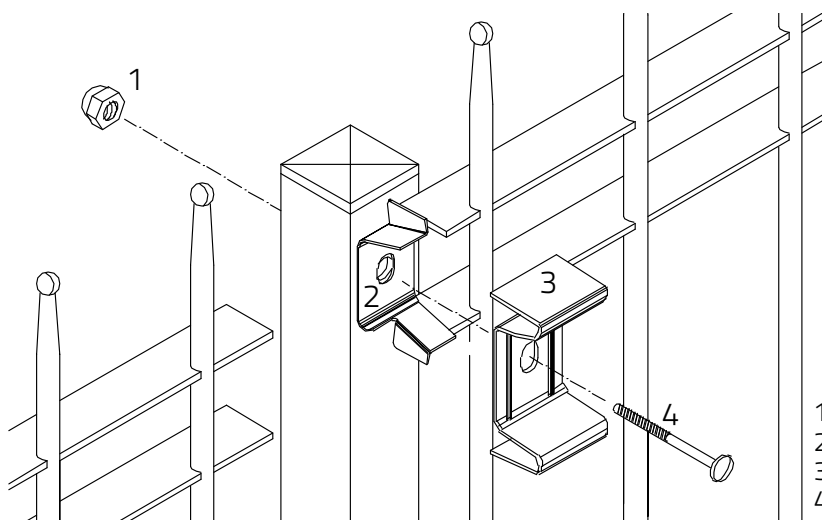

- 1) Dado di chiusura
- 2) Staffa divisoria superiore
- 3) Staffa di bloccaggio a farfalla
- 4) Bullone di collegamento

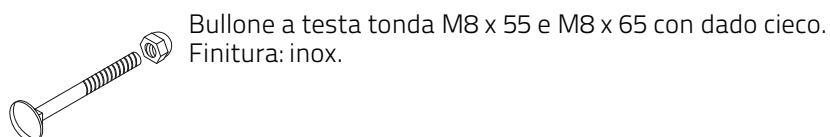


Bullone a testa tonda M8 x 55 e M8 x 65 con dado cieco.
Finitura: inox.



Bullone (optional) a testa tonda M8 x 55 e M8 x 65 con dado antifurto.
Finitura: inox.

PIANTANE

Le piantane per recinzione modello Ribes® sono a sezione quadrata 40x40 mm o 50x50 mm con un tappo di chiusura superiore in polietilene nero. Sono disponibili nelle varianti da annegare o da tassellare. Uno speciale sistema di fissaggio dei pannelli rende la posa semplice e flessibile anche per la realizzazione di terminali a misura.



Piantana sez. 40 x 40 o 50 x 50 mm da tassellare.
Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)
Rivestimento: zincatura a caldo dopo la lavorazione.
Verniciatura: a polveri con resine poliestere per esterno su materiale zincato.



Piantana sez. 40 x 40 o 50 x 50 mm da annegare.
Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)
Rivestimento: zincatura a caldo dopo la lavorazione.
Verniciatura: a polveri con resine poliestere per esterno su materiale zincato.