GRIGLIATI BALDASSAR S.R.L.
Via E. Maiorana, 13
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
T: +39 0438 450850
F: +39 0438 450811
www.grigliatibaldassar.com

# GRIGLIATO ELETTROFUSO INOX

## Maglia 34X38 mm

DISEGNO MAGLIA

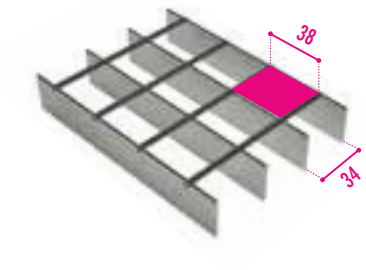


| Piatto mm | Coll. | Dimensioni mm | Grezzo kg/mq | CL1 Luce netta fra gli appoggi in mm | CL2 Luce netta fra gli appoggi in mm | CL3 Luce netta fra gli appoggi in mm | CL4 Luce netta fra gli appoggi in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x2 | ○ 4mm | *1000x2050 | 14,30 | 1014 | 244 | 185 | 165 |
| 25x2 | ○ 4mm | *1000x3050 | 14,30 | 1014 | 244 | 185 | 165 |
| 25x2 | ○ 4mm | *1000x6100 | 14,30 | 1014 | 244 | 185 | 165 |




Le CLASSI DI PORTATA si riferiscono alla LUCE NETTA tra gli appoggi, ossia lo spazio vuoto tra un appoggio e l'altro.



Fermagrigliato in acciaio inox completo
Modello Baldassar
per maglia 30 - 34 mm

CLasse 1 - Folla compatta portata pedonale
D.M. 14 gennaio 2008 - 3.1.4
Tabella 3.1.II - Categoria E
. Carico dinamico 600 daN/m2
Materiale: Acciaio S235JR
Sigma snervamento = 23,5 daN/mm2
Sigma confronto = 22,38 daN/mm2
Freccia max. = 5mm
Freccia Max. = 1/200 di Ln

CLasse 2 - autovetture
D.M. 14 gennaio 2008 - 3.1.4
Tabella 3.1.II - Categoria F
. Carico dinamico 1000 daN su impronta 200x200 mm massa totale a terra fino a 3000 kg
Materiale: Acciaio S235JR
Sigma snervamento = 23,5 daN/mm2
Sigma confronto = 22,38 daN/mm2
Freccia max. = 5mm
Freccia Max. = 1/200 di Ln

CLasse 3 - autocarri
. Carico dinamico 3000 daN su impronta 400x200 mm massa totale a terra fino a 6000 kg
Materiale: Acciaio S235JR
Sigma snervamento = 23,5 daN/mm2
Sigma confronto = 22,38 daN/mm2
Freccia max. = 5mm
Freccia Max. = 1/200 di Ln

CLasse 4 - autoarticolati
. Carico dinamico 9000 daN su impronta 600x250 mm massa totale a terra fino a 45000 kg
Materiale: Acciaio S235JR
Sigma snervamento = 23,5 daN/mm2
Sigma confronto = 22,38 daN/mm2
Freccia max. = 5mm
Freccia Max. = 1/200 di Ln