

Horizon

VOCE DI CAPITOLATO

RECINZIONE BALDASSAR MODELLO **HORIZON** REALIZZATA IN GRIGLIATO ELETTROFUSO IN ACCIAIO UNI EN 10025 S235JR, MAGLIA 47 X 266 MM, PIATTI PORTANTI **PROFILATI A Z"** DISPOSTI ORIZZONTALMENTE, COLLEGAMENTO VERTICALE CON TONDO DIAM. 5MM, CON BORDATURA LATERALE IN PIATTO D'ACCIAIO SEZ. 40 X 3 MM E CON **SALDATURA A FILO ESEGUITA A MANO PER AUMENTARE LA QUALITÀ DEL PRODOTTO**. COMPLETA DI PIANTANE REALIZZATE IN PIATTO D'ACCIAIO SEZ. 80X8 MM CON BULLONI IN ACCIAIO INOX M8 X 30, IL TUTTO ZINCATO A CALDO A NORME UNI EN ISO 1461.



CARATTERISTICHE

MATERIALE

Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)


RIVESTIMENTO

Zincatura a caldo dopo la lavorazione UNI EN ISO 1461:2009

VERNICIATURA

Verniciatura a polveri con resine poliestere per esterno su materiale zincato a caldo *dopo la lavorazione*


COLORI RAL DISPONIBILI

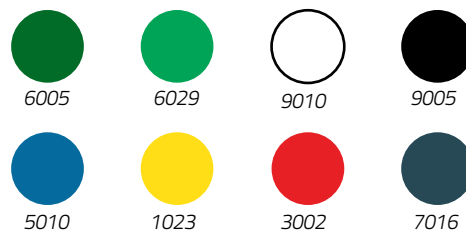

ACCESSORI E OPTIONAL

SONO DISPONIBILI I SEGUENTI ACCESSORI:


- Bullone in acciaio inox a testa tonda M8 x 30 con dado antifurto
- Bullone in acciaio inox M8 x 30 con dado esagonale
- Altre piantane

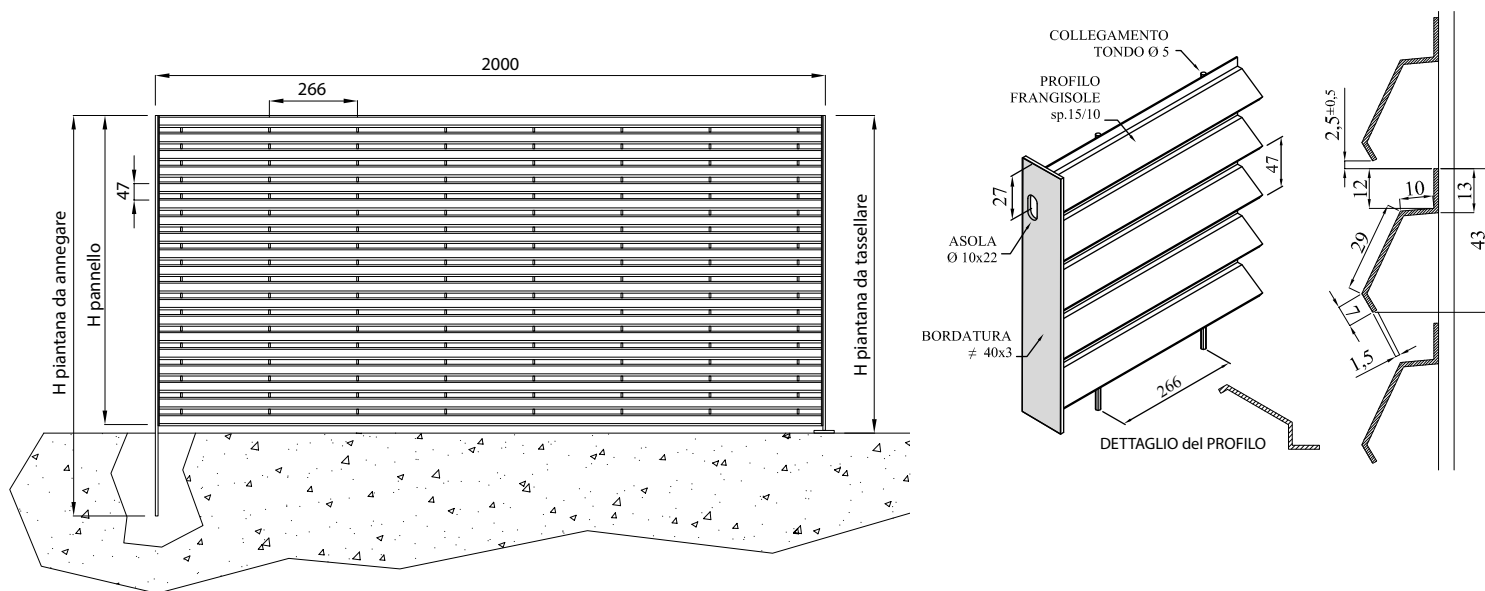


PANNELLO		PIANTANA	DA TASSELLARE		DA ANNEGARE	
ALTEZZA mm	L=1990 peso Kg/cad	SEZIONE mm	ALTEZZA mm	peso Kg/cad	ALTEZZA mm	peso Kg/cad
960	31,20	80 x 8	1000	6,05	1180	6,28
1280	41,70	80 x 8	1320	7,71	1500	8,00
1560	50,80	80 x 8	1595	9,40	1780	9,60
1970	63,70	80 x 8	2010♦	12,40	2190	11,80

Le piantane sono calcolate per la zona 1 come meglio precisato a pag 74 del catalogo "Recinzioni e cancelli". Per condizioni differenti consultare il
♦ Con piastra 4 fori

ELEMENTI DI FISSAGGIO




Bullone (optional) M8 x 30 a testa tonda con dado antifurto.
Finitura: zincato/inox.



Bullone (standard) M8 x 30 con dado esagonale.
Finitura: zincato/inox.

PIANTANE

Le piantane per recinzione modello Horizon sono realizzate in piatto d'acciaio sezione 80 x 8 mm, con teste arrotondate. Sono disponibili nelle varianti da annegare e da tassellare.



Piantana standard e terminale sezione 80 x 8 mm da tassellare.

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Rivestimento: zincatura a caldo dopo la lavorazione.

Verniciatura: a polveri con resine poliesteri per esterno su materiale zincato.



Piantana standard angolare da tassellare sezione 80 x 80 x 8 mm.

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Rivestimento: zincatura a caldo dopo la lavorazione.

Verniciatura: a polveri con resine poliesteri per esterno su materiale zincato.



Piantana standard sezione 80 x 8 mm da annegare.

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Rivestimento: zincatura a caldo dopo la lavorazione.

Verniciatura: a polveri con resine poliesteri per esterno su materiale zincato.



Piantana standard angolare da annegare sezione 80 x 80 x 8 mm.

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Rivestimento: zincatura a caldo dopo la lavorazione.

Verniciatura: a polveri con resine poliesteri per esterno su materiale zincato.