GRIGLIATI BALDASSAR S.R.L.
Via E. Maiorana, 13
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
T: +39 0438 450850
F: +39 0438 450811
www.grigliatibaldassar.com

Maglia 34x38 mm

DISEGNO MAGLIA



	Piatto mm HxS	Coll.	Dimensioni mm	Grezzo kg/mq	Zincato kg/mq	CL1 Luce netta fra gli appoggi in mm	CL2 Luce netta fra gli appoggi in mm	CL3 Luce netta fra gli appoggi in mm	CL4 Luce netta fra gli appoggi in mm
	25x2	⊠ 4mm	6100x1000	15,0	16,1	1007	195	150	116
	30x2	⊠ 4mm	6100x1000	17,6	18,8	1154	237	180	139
	40x2	⊠ 4mm	6100x1000	22,0	23,6	1432	345	245	186
	25x3	⊠ 5mm	6100x1000	21,2	22,7	1114	243	184	142
*	25x3D	⊠ 5mm	6100x1000	21,0	22,5	1114	243	184	142
	30x3	⊠ 5mm	6100x1000	24,6	26,3	1278	306	222	171
	30x3D	⊠ 5mm	6100x1000	24,4	26,1	1278	306	222	171
*	40x3	⊠ 5mm	6100x1000	31,5	33,7	1585	467	313	228
*	50x3	⊠ 5mm	6100x1000	38,3	41,0	1874	674	391	288
*	30x4	⊠ 5,5mm	6100x1000	31,7	33,9	1373	375	263	197
*	40x4	⊠ 5,5mm	6100x1000	40,9	43,7	1704	590	361	264
*	50x4	⊠ 5,5mm	6100x1000	51,6	55,2	2014	865	455	342

*NON SEMPRE disponibile a Magazzino

FERMAGRIGLIATO BREVETTATO

anti slittamento



Fermagrigliato zincato brevettato
Modello Baldassar
per maglia 11 - 15 mm

FERMAGRIGLIATI STANDARD



Fermagrigliato zincato completo
Modello Baldassar
per maglia 11 - 15 mm

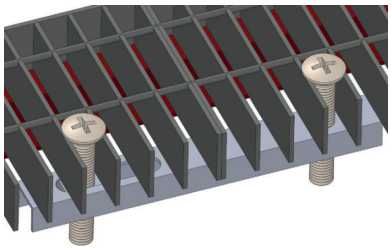

Fermagrigliato zincato doppio
Modello Baldassar
per maglia 11 - 15 mm

CLasse 1 - Folla compatta portata pedonale
D.M. 14 gennaio 2008 - 3.1.4
Tabella 3.1.II - Categoria E
Carico dinamico 600 daN/m2
Materiale: Acciaio S235JR
Sigma snervamento = 23,5 daN/mm2
Sigma confronto = 22,38 daN/mm2
Freccia max. = 5mm
Freccia Max. = 1/200 di Ln

CLasse 2 - autovetture
D.M. 14 gennaio 2008 - 3.1.4
Tabella 3.1.II - Categoria F
Carico dinamico 1000 daN su impronta
200x200 mm massa totale a terra
fino a 3000 kg
Materiale: Acciaio S235JR
Sigma snervamento = 23,5 daN/mm2
Sigma confronto = 22,38 daN/mm2
Freccia max. = 5mm
Freccia Max. = 1/200 di Ln

CLasse 3 - autocarri
Carico dinamico 3000 daN su impronta
400x200 mm massa totale a terra
fino a 6000 kg
Materiale: Acciaio S235JR
Sigma snervamento = 23,5 daN/mm2
Sigma confronto = 22,38 daN/mm2
Freccia max. = 5mm
Freccia Max. = 1/200 di Ln

CLasse 4 - autoarticolati
Carico dinamico 9000 daN su impronta
600x250 mm massa totale a terra
fino a 45000 kg
Materiale: Acciaio S235JR
Sigma snervamento = 23,5 daN/mm2
Sigma confronto = 22,38 daN/mm2
Freccia max. = 5mm
Freccia Max. = 1/200 di Ln